




Colhedora de Cana John Deere 3520


Rolos Alimentadores

Características Técnicas: Rolos Alimentadores

Todos os rolos alimentadores são iguais (250 mm de diâmetro).

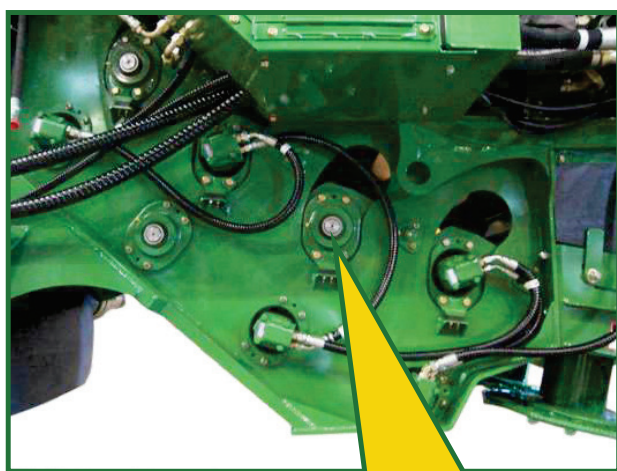

Lubrifique os rolamentos dos rolos alimentadores a cada 250 horas

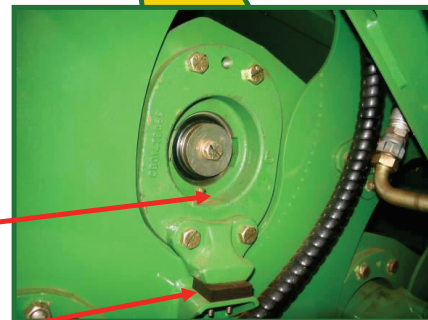


Amortecedores de impacto



Características Técnicas: Rolos Alimentadores


Os rolos alimentadores são acionados através da tecla (1) no console lateral direito, além dos rolos alimentadores esta tecla aciona também o cortador de base, picador e divisores de linhas.

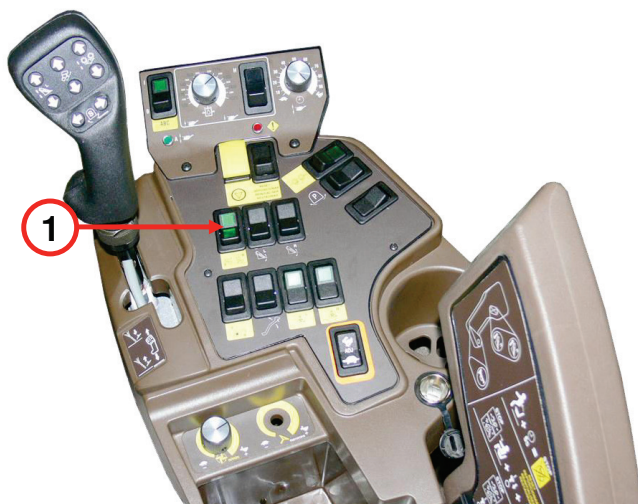

Características Técnicas: Rolos Alimentadores


O circuito dos rolos alimentadores (1) foi projetado para alimentar diretamente os picadores.

Todos os rolos de alimentação estão sincronizados no mesmo circuito hidráulico.

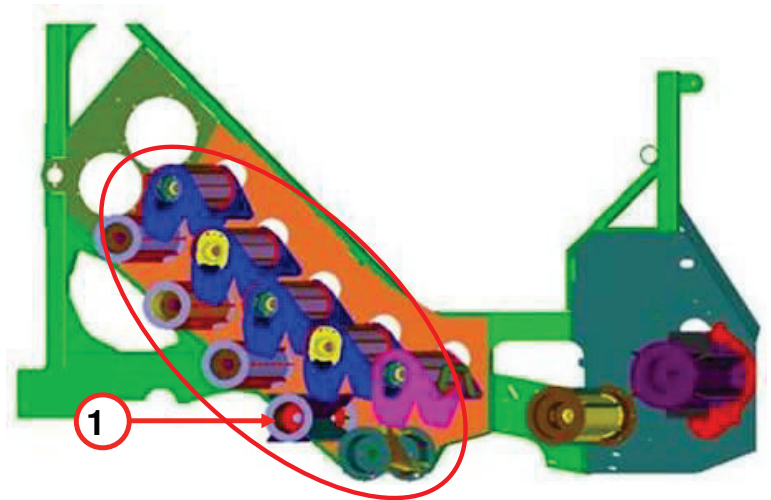



Características Técnicas: Rolos Alimentadores

1 – Abertura máxima 203 mm (8")

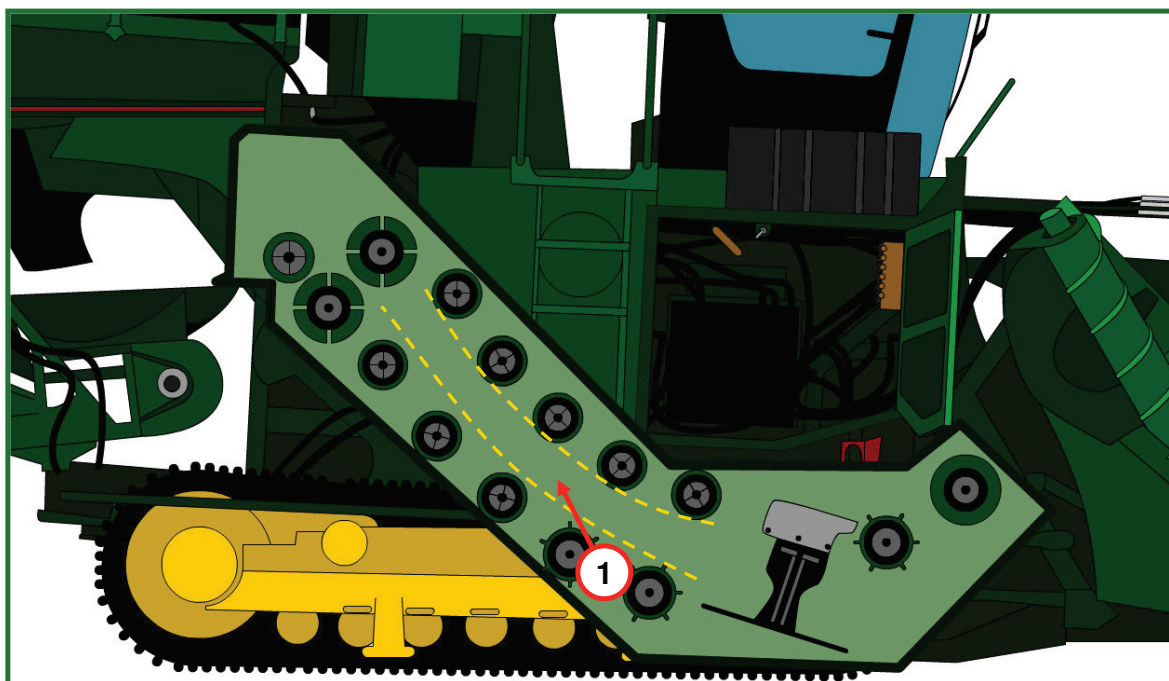


Bomba Hidráulica: Localização e Ajustes

Os rolos alimentadores são acionados através da bomba hidráulica

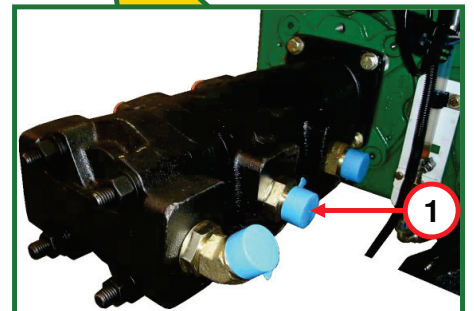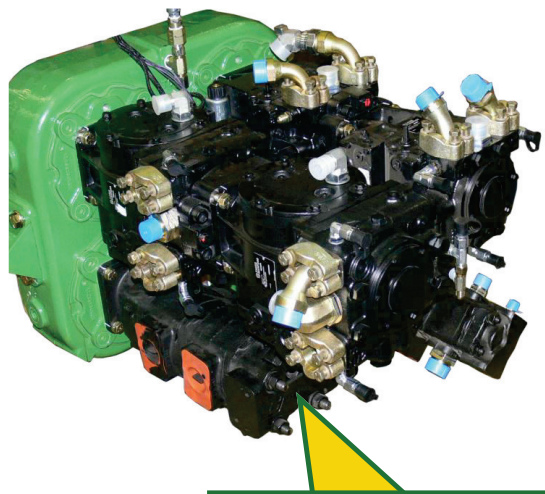



Válvula Seletora de Tamanho do Tolete: Ajustes

A válvula seletora de comprimento do tolete controla a velocidade dos rolos de alimentação.

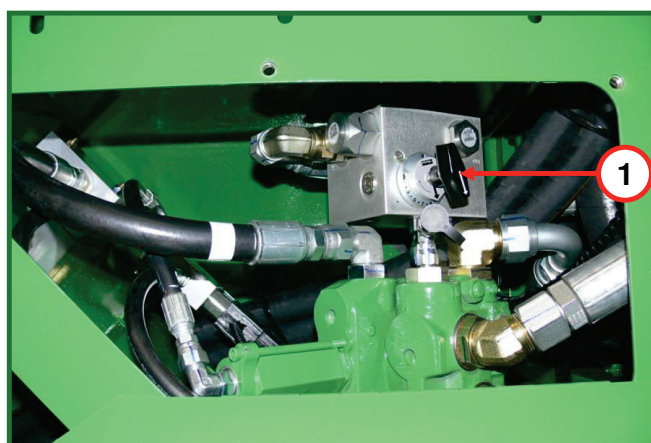



Válvula de Acionamento: Localização e Funcionamento

A válvula (1) é responsável pela liberação da pressão piloto para os comandos de acionamento dos rolos alimentadores.

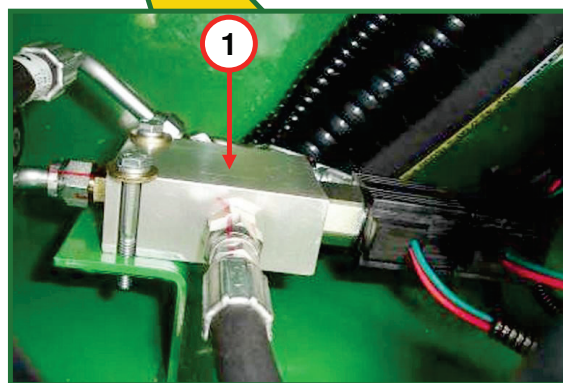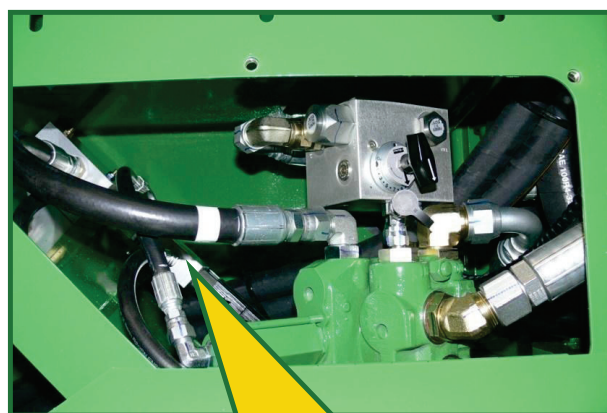

Válvula de 50%: Localização e Funcionamento

A válvula (1) é responsável pela equalização da pressão do óleo hidráulico do sistema dos rolos alimentadores, fazendo com que todos os rolos girem na mesma rotação quando houver pressão diferencial no sistema.

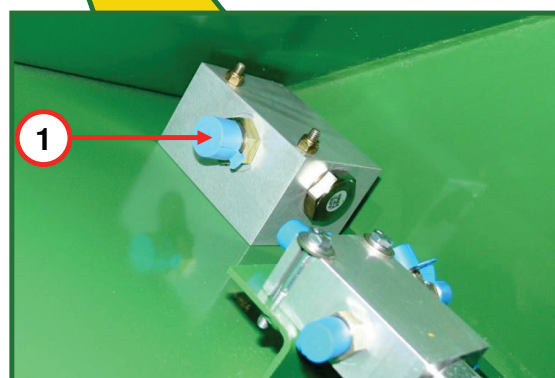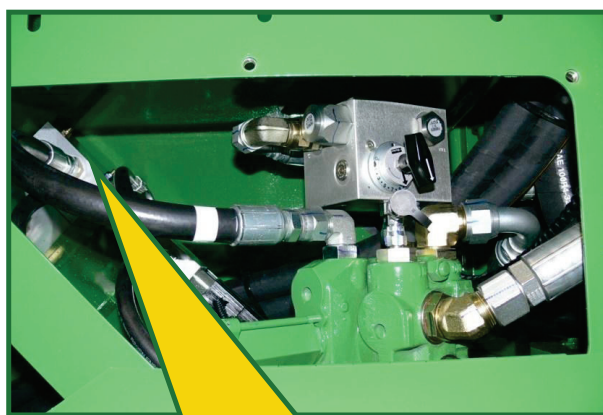


Falhas Operacionais

Lubrifique os rolamentos dos rolos alimentadores a cada 250 horas de trabalho conforme o descrito no manual do operador.



Limpe e inspecione periodicamente todos os rolos alimentadores.

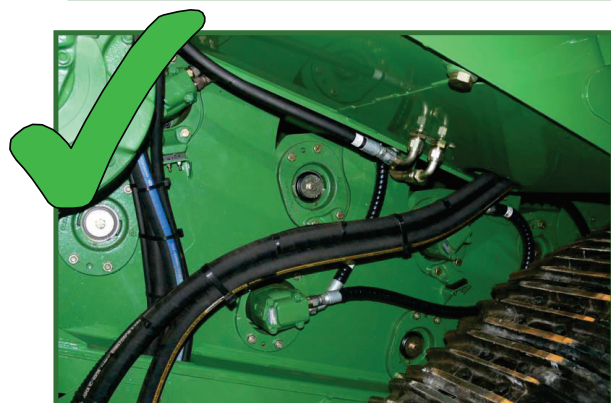

Verifique os amortecedores de impacto dos rolos quanto a desgastes.